



LED 40-60-90W

3000-4000-5000K

POTENCIA Y COLOR DE LUZ
SELECCIONABLES

Color



Gris

Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 3en1	40W 60W 90W	130LM/W

ILUMINICA

Tecnología

Potencia

Color de luz

Ángulo de luz

CRI

Factor de Potencia

Protección

Voltaje

Material

Temperatura de trabajo

Eficiencia

Rango de protección

Resistencia al viento

Grado resist. Corrosión

Índice de destello

Vida Útil

Dimensiones

LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado

Driver INVERTRONICS

40W-60W-90W SELECCIONABLE

3000K -4000K - 5000K SELECCIONABLE

Tipo III

> 80

> 0,90

IP66 - IK09

AC 100-305V

Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado

-25°C A +55°C

110-130Lm/W

10.000 voltios


0.055m²

C5 - (Tratamiento para zona costera)

D6

60.000 a 90.000hs. (LM70)

ø60 x 481 x 471mm

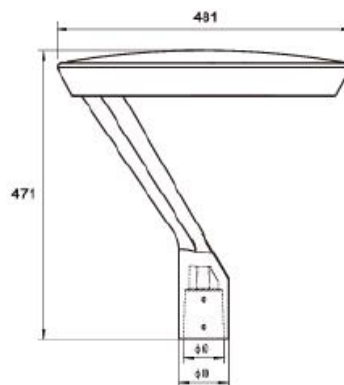

Aplicaciones

Luminaria de intemperie para iluminación de parques y caminos

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

