

CAMPANAS LED CON SISTEMAS DE CONTROL



OPCIONES DE MONTAJE




OPCIONES DE SISTEMAS DE CONTROL - CERTIFICACIONES



CÓDIGO CLCHMOON

ILUMINICA

Tecnología	LED integrado LUMILEDS, Driver Meawell
Eficiencia	135lm/W
Color de luz	3000k - 6500k
Protección	IP65 - IK10
Potencia	100W - 150W - 200W - 250W
Ángulo de luz	60° / 90° / 110° / 150°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,95
Voltaje	AC 100-280V
Material	Cuerpo de aluminio inyectado a presión, difusor de vidrio templado
Dimensiones	Ø 300 x 240mm

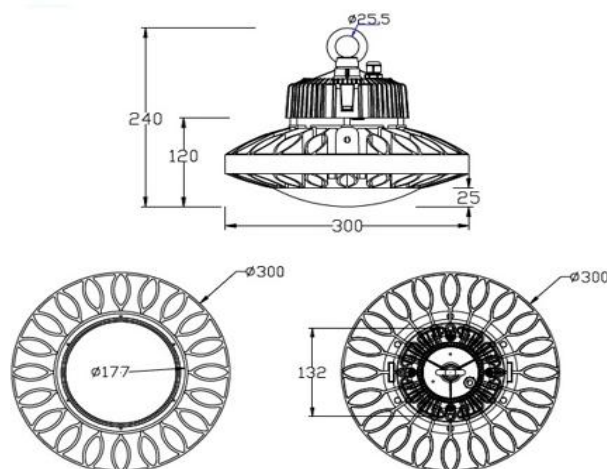

Aplicaciones

Luminaria led, uso comercial e industrial, de alto rendimiento

Descripción del producto

Campana led de adosar o suspender, de alta calidad, elaborado con materiales de gran durabilidad, para iluminación de grandes áreas.

