

Chiaro



Color



Gris

Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 50WN	50W	5500-6500

ILUMINICA

Tecnología

LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado

Potencia

Driver Meanwell

50W

Color de luz

Neutra - 4000K

Ángulo de luz

Tipo III

CRI

> 80

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP66 - IK09

Voltaje

AC 100-305V

Material

Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado

Temperatura de trabajo

-25°C A +55°C

Eficiencia

110-130Lm/W

Rango de protección

10.000 voltios

Resistencia al viento

0.055m²

Grado resist. Corrosión

C5 - (Tratamiento para zona costera)

Índice de destello


D6

Vida Útil

60.000 a 90.000hs. (LM70)

Dimensiones

ø60 x 481 x 471mm

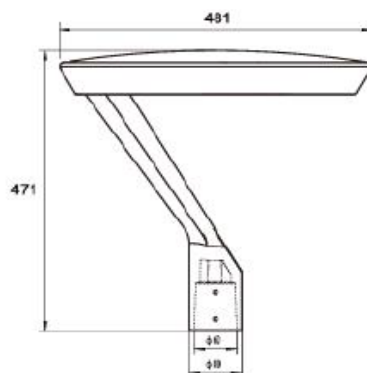

Aplicaciones

Luminaria de intemperie para iluminación de parques y caminos

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

